

# Innesti Rapidi Valvolati con Bloccaggio a Sfere

Norma ISO 7241-1 "B" Acciaio Inox AISI 316

## Quick-release couplings

ISO 7241-1 "B" Standard - AISI 316 Stainless steel

Filettature BSP/NPT/ a richiesta.

Possible Threads: BSP/ NPT/on request

Connessione mediante arretramento ghiera

Connection by retracting the sleeve

Pressione di scoppio: 2,5 volte la pressione nominale di esercizio

Burstpressure: 2,5 times working pressure

Guarnizioni in Viton o a richiesta




Antiestrusori in PTFE

Viton seals or else on request

PTFE Backup rings

Componenti interni in AISI 316 (molle, anelli, sfere)  
316 SS Inner Components (springs, rings, balls)

Innesti anche in versione a Passaggio Libero  
Unvalved (Straight Through) couplings too

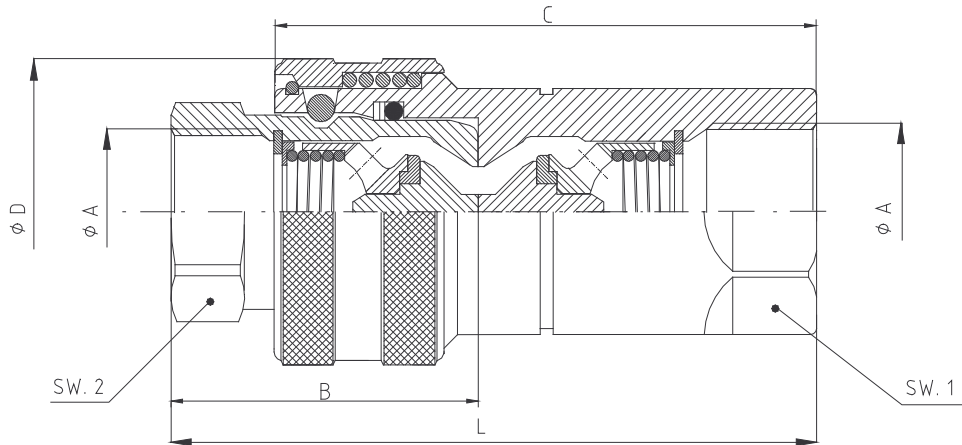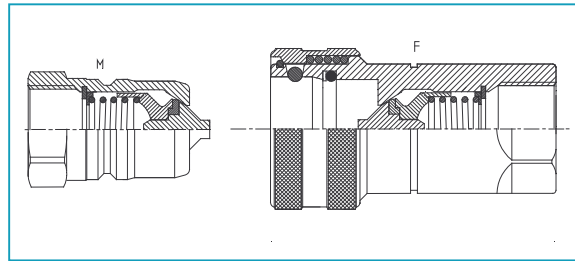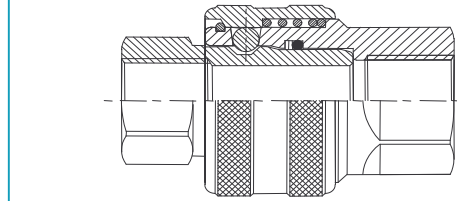

ØA-xx inch	B mm	C mm	D mm	L mm	SW 1 mm	SW 2 mm	S mm <sup>2</sup>	WP Bar	M Kg
1/8"-04	31	50	24	62	14	14	12.5	450	0.11
1/4"-06	36	57	28	72	19	19	22.5	400	0.17
3/8"-09	39	64	35	78	24	22	40.5	350	0.29
1/2"-13	45.5	73	42	91	27 30	27	79	300	0.50
3/4"-19	53.5	87	51.5	107	36	34	169	250	0.85
1"-25	63	102	60	125	41	41	224	200	1.25